



KLIPSO



Luminaire composé de plusieurs éléments lumineux empilables et orientables sur 360°. Il permet l'éclairage d'accentuation multipoints pour les vitrines et autres présentoirs.



technique

IP20 | IK02 | classe 3

70% du flux lumineux | 35 000 h ^{t(h)}


500mA	1 POWER LED	1,8W
-------	-------------	------

référence

- 081202 Base + bouchon + câble de raccordement à la boîte de jonction
 - 081200 Segment lumineux 1,8W
 - 081201 Segment d'extension non-lumineux
 - 081203 Bouchon de finition
 - 081204 Alimentation 30W – 230Vac/500mA + boîte de jonction JBI-4A
- Finition :** Aluminium anodisé noir
Élément lumineux : LED haute luminosité blanc neutre 4000°K
Angle : 15°
Consommation : 1,8W par segment
Capacité maximum : 9W soit 5 segments
Sortie de câble : 1,5 mètre

PIKO

Spot unitaire à LED sur pied, orientable et réglable de 35 mm à 370 mm. Idéal pour éclairage d'accentuation de vitrines et autres présentoirs.

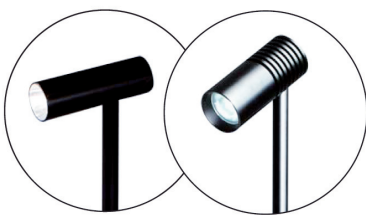

technique

IP20 | IK02 | classe 3


70% du flux lumineux | 35 000 h ^{t(h)}

350mA	1 POWER LED	1,25W
-------	-------------	-------



référence

- 081601
- 081602

- Modèle :**
 Piko 370 mm ajustable
 Alimentation 12W – 230Vac/350mA + boîte de jonction JBI-4A
Finition : Aluminium anodisé noir
Élément lumineux : LED haute luminosité blanc neutre 4000°K
Angle : 15°
Consommation : 1,25W
Sortie de câble : 1,5 mètre

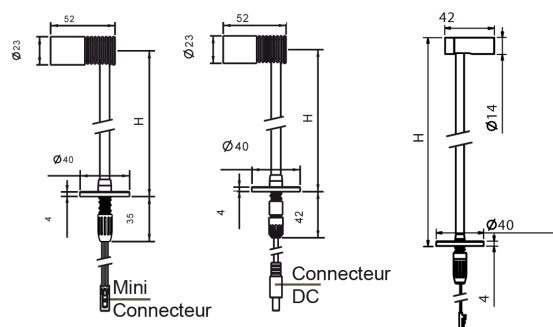

Des finitions supplémentaires sont disponibles : coloris différents, angles optiques différents, températures de couleur différentes.
 Pour toute demande veuillez appeler votre contact Ambiance Lumière.

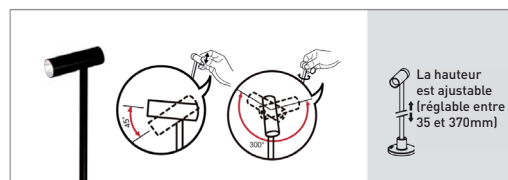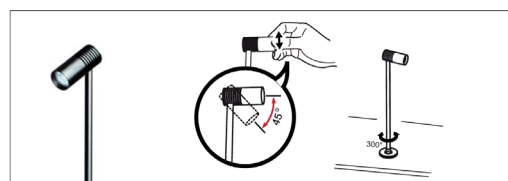

éclairage intérieur - museo